




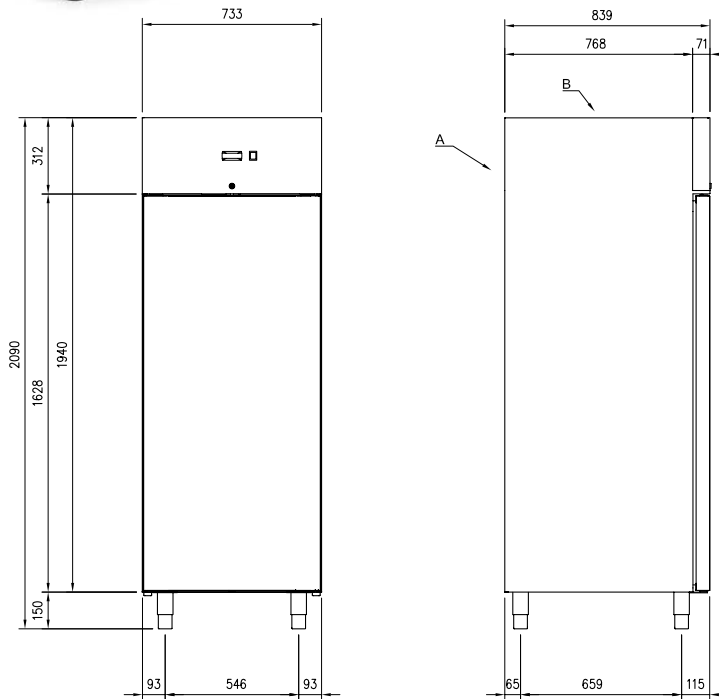

Kühl- und Tiefkühlschrank 700L mit Massivtür, GN2/1,
 Temperaturbereich: Kühl -2°/+7° oder Tiefkühlung -24°/-10
 Umluftkühlung mit Luftleitsystem
 innen und aussen aus NIROSTA mit Silver Ice-Beschichtung
 Hygieneausführung mit tiefgezogenen Boden und abgerundeten Ecken
 90mm Isolierung aus FCKW/HFCKW- freiem
 hochdruckgeschäumten Polyurethan
 mit natürlichem Kältemittel
 Inkl. Schloss
 mit Abtau- und Wasserverdunstung
 Innenausstattung: 3 plastifizierte Roste GN 2/1
 Optional: erhältlich auch für Zentralkühlung

MKG 712 TN/BT
 Edelstahl NIROSTA®
 mit Silver Ice-Beschichtung®

GN 2/1 tief



Infos EU energy labelling
www.gkm-ag.ch

Steckerfertig mit Kompressor	K 712	F 712	Avec compresseur
Kühlschrank R290 Typen-Bezeichnung	3'000.00 MKG-712-TN-M		Armoire de réfrigération R290 Indication
Tiefkühlschrank R290 Typen-Bezeichnung		3'650.00 MKG-712-BT-M	Armoire de congélation R290 Indication
Zentralkühlung ohne Kompressor	K 712	F 712	Raccordements sur froid central
Kühlschrank ohne E-Ventil Typen-Bezeichnung	2'930.00 MKG-712-TN-O		Armoire de réfrigération sans détendeur Indication
Tiefkühlschrank ohne E-Ventil Typen-Bezeichnung		3'220.00 MKG-712-BT-O	Armoire de congélation sans détendeur Indication

GASTRONORM MKG 712

2A

Ausführung	712 TN	712 BT	Exécution
Temperaturbereich	-2° / +7° C	-24° / -10° C	Plage de température réfrigération
Front / innen und aussen: Edelstahl NIROSTA® mit SilverIce-Beschichtung®	✓	✓	Front / intérieur et extérieur: Acier inoxydable NIROSTA® avec revêtement Silver Ice®
Boden innen mit gerundeten Ecken Alu	✓	✓	Sol interne avec équerres rondes alu
Tür rechts gebandet, umbandbar	✓	✓	Charnière à droite, interchangeable
Tür selbstschliessend mit Schloss	✓	✓	Porte fermeture automatique avec serrure
Beine höhenverstellbar, 4 Stk. (120/200 mm)	✓	✓	Pieds hauteur réglable, 4 pcs. (120/200 mm)
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓	✓	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓	✓	Commande digitale avec affichage de température
Ohne Beleuchtung	✓	✓	Sans éclairage
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)	90		Isolation sans CFC / HCFC (mm)
Rost grau höhenverstellbar (max. 24 Stk.)	3	3	Etagères réglables gris (max. 24 pièces)
Umluft mit Luftleitblech	✓	✓	Ventilation avec plaque de diffusion de l'air
Aussenmasse: BxTxH (mm)	733 x 839 x 2090		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Rauminhalt netto (l)	458		Volume net (l)
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	130	526	Puissance totale absorbée (watt)
Energieverbrauch, kWh/Jahr	466	2614	Consommation électrique, kWh/année
Energieeffizienzklasse	B	D	Classe d'efficacité énergétique
Kälteleistung bei -10°/+45°C (Watt)	362		Puissance frigorifique à -10°/+45°C (watt)
Kälteleistung bei -30°/+45°C (Watt)	735		Puissance frigorifique à -30°/+45°C (watt)
Gewicht brutto (kg)	128	128	Poids brut (kg)
Transport CODE netto	G = 215.00		CODE Transport net
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto	Kat. 100320 = 46.30		Taxe anticipée de recyclage TAR net
Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Options
Rost grau GN 2/1, 530x650 mm	74768026	55.00	Etagère grise GN 2/1, 530x650 mm
Rost CNS GN 2/1, 530x650 mm	74768150	81.00	Etagère inox GN 2/1, 530x650 mm
Auflage-U-Profil CNS pro Stk. rechts/ links 2x	74703270	26.00	Supports profil U inox par pièce droite/ gauche 2x
Auflagewinkel CNS 23 mm pro Stk. 2x	74703272	26.00	Supports inox 23 mm par pièce 2x
Beine höhenverstellbar (70/95 mm) pro Stk.	74702146	28.00	Pieds hauteur réglable (70/95 mm) par pcs.
4 Rollen ø 125 mm mit Bremse	ROLLEN-ENERGY-720	245.00	4 roulettes ø 125 mm avec freins
Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Umtausch Roste / Auflagewinkel	UM-ROSTE	44.00	Echange des grilles en usine / supports
Umtausch Füsse / Rollen	UM-BEINE	44.00	Echange de pieds en usine / roulettes
Band links, isolierte Tür	UM-TUERE	75.00	Charnière à gauche, porte isolée



Umluftsystem mit Luftleitblech