

USS 220/300/374 DTKL/DTKLB



USS 220 DTKL




USS 300 DTKL





USS 374 DTKL




USS 374 DTKLB

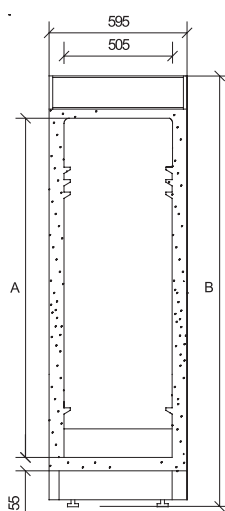

USS 220-374 DTKL

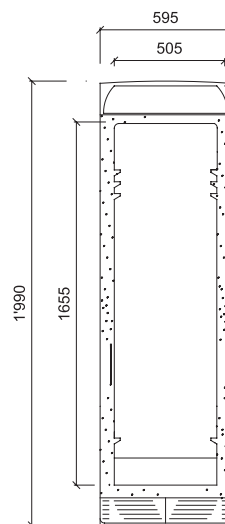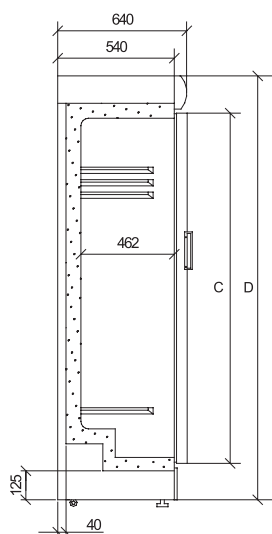

USS 374 DTKLB

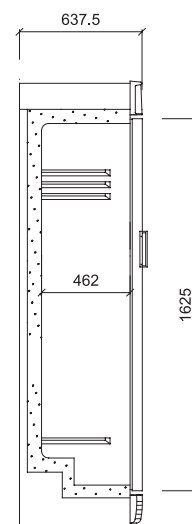

USS	220	300	374
A	1025	1350	1555
B	1450	1780	1980
C	1100	1420	1625
D	1435	1765	1965

Steckerfertig mit Kompressor

Kühlschrank
Typen-Bezeichnung
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG
netto
Transport CODE netto

USS 220	USS 300	USS 374	USS 374
USS-220-DTKL	USS-300-DTKL	USS-374-DTKL	USS-374-DTKLB

Avec compresseur

Armoire de réfrigération
Indication
Taxe anticipée de recyclage TAR net
CODE Transport net

USS 220/300/374 DTKL/DTKLB

Ausführung	USS 220 DTKL	USS 300 DTKL	USS 374 DTKL	USS 374 DTKLB	Exécution
Temperaturbereich Kühlen	+1°/+10° C				Plage de température réfrigération KG
Umluft mit Luftleitblech	✓	✓	✓	✓	Ventilation a. plaque de diffusion d'air
Aussenmasse: Breite (mm)	595	595	595	595	Dimensions extérieures: Largeur (mm)
Aussenmasse: Tiefe (mm)	640	640	640	640	Dimensions extérieures: Profondeur (mm)
Aussenmasse: Höhe (mm)	1450	1780	1980	1980	Dimensions extérieures: Hauteur (mm)
Aussen / Material	weiss	weiss	weiss	weiss	Extérieur / Matériau
Innenausführung	weiss	weiss	weiss	weiss	Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	227	305	358	372	Volume brut (l)
Rauminhalt netto (l)	136	188	219	-	Volume net (l)
Gewicht brutto (kg)	68	80	90	90	Poids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	A E	A D	A D	A D	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	712	748	639	639	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	CC2				Classe climatique
Temperaturklasse	K4				Classe de température
Kältemittel	R600a GWP 3 0,65 kg	R600a GWP 3 0,65 kg	R600a GWP 3 0,70 kg	R600a GWP 3 0,70 kg	Réfrigérant avec agrégat
Maximale Umgebungstemperatur	32°C				Température ambiante maximale
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung	65%				Humidité moyenne de la Environnement
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz				Branchement
Anschlussleistung (Watt)	310	300	325	325	Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓	✓	✓	✓	Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓	✓	✓	✓	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Thermostatische Steuerung	✓	✓	✓	✓	Commande thermostatique
Rost weiss höhenverstellbar	3	4	5	5	Grilles réglables blanches
Tür rechts gebandet, ab Werk links gebandet möglich	✓	✓	✓	✓	Charnière à droite, départ usine charnière à gauche possible
Glastür mit Schloss	✓	✓	✓	✓	Porte vitrée fermeture avec serrure
Integrierte LED-Beleuchtung	✓	✓	✓	✓	Eclairage LED intégré
Boden innen mit gerundeten Ecken CS	✓	✓	✓	✓	Sol interne avec équerres rondes AC
Magnetchichtung auswechselbar	✓	✓	✓	✓	Joint magnétique changeable
Füsse verstellbar vorn, Gleiter hinten	✓	✓	✓	✓	Pieds réglables à l'avant, roulettes derrière

Weitere Modelle auf Anfrage
Autres modèles sur demande

