

# UDD 370 DTK/L UDD 440 DTKL/B

eco



UDD 370 DTK




UDD 370 DTKL





UDD 440 DTKL




UDD 440 DTKLB

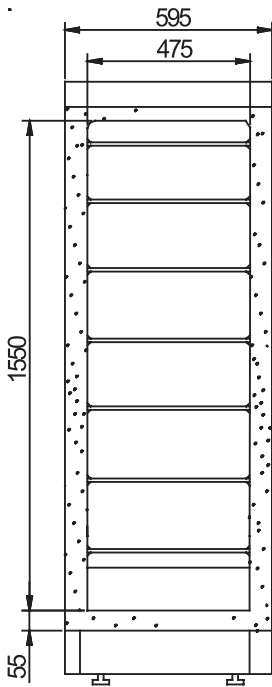

UDD 370 DTK

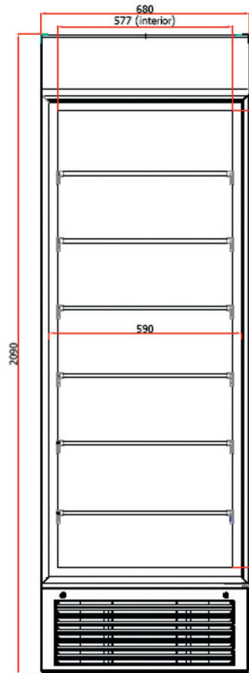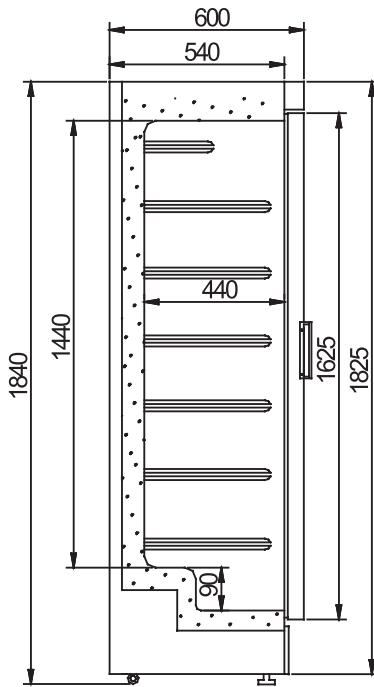

UDD 440 DTKL

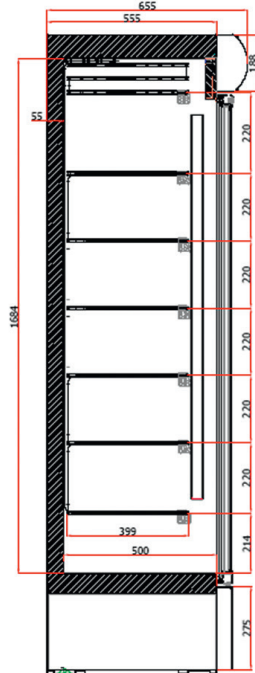

info EU energy labeling  
www.gkm-ag.ch

Steckerfertig mit Kompressor

Tiefkühlschrank  
Typen-Bezeichnung

UDD 370

1'965.00  
UDD-370-DTK

2'015.00  
UDD-370-DTKL

UDD 440

2'785.00  
UDD-440-DTKL


2'815.00  
UDD-440-DTKLB

Avec compresseur



Armoire de congélation R290  
Indication

# UDD 370 DTK/L UDD 440 DTKL/B

Ausführung	UDD 370 DTK	UDD 370 DTKL	UDD 440 DTKL	UDD 440 DTKLB	Exécution
Temperaturbereich	-12°/-22° C				Plage de température
Front: weiss; Aussen: weiss	✓	✓	✓	✓	Front: blanc; Extér.: blanc
Tür rechts gebandet, ab Werk links gebandet möglich	✓	✓	✓	✓	Charnière à droite, départ usine charnière à gauche possible
Tür mit Schloss	✓	✓	✓	✓	Porte avec serrure
Magnetdichtung auswechselbar	✓	✓	✓	✓	Joint magnétique changeable
Füsse verstellbar vorn, Gleiter hinten	✓	✓	✓	✓	Pieds réglables à l'avant, roulettes derrière
Manuelle Abtauerung	✓	✓	✓	✓	Dégivrage manuel
Thermostatische Steuerung	✓	✓	✓	✓	Commande thermostatique
Integrierte LED-Beleuchtung oben	✓	✓	✓	✓	Eclairage LED intégré haut
Roste Alu, nicht höhenverstellbar	6		5		Grilles en alu, non réglables
Tiefkühlung statisch	✓	✓	✓	✓	Congélation statique
Rauminhalt brutto (l)	300	300	497	487	Volume brut (l)
Rauminhalt netto (l)	270	270	353	353	Volume net (l)
Temperatur-/ Klimaklasse	L1 / 4				Classe de température/climat
Maximale Umgebungstemperatur	30°C				Température ambiante maximale
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung	55%				Humidité moyenne de la Environnement
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	3017	3035	4347		Consommation électr., kWh/année (AEC)
Energieeffizienzklasse					Classe d'efficacité énergétique
Kältemittel	R290 GWP 3 0,85 kg	R290 GWP 3 0,11 kg	R290 GWP 3 0,11 kg	R600a GWP 3 0,11 kg	Réfrigérant
Anschlussleistung (Watt)	620	635	750	750	Puissance totale absorbée (watt)
Gewicht brutto (kg)	101	106	123	120	Poids brut (kg)
Aussenmasse: Breite (mm)	595		680		Dimensions extérieures: Largeur (mm)
Aussenmasse: Tiefe (mm)	640		655		Dimensions extérieures: Profondeur (mm)
Aussenmasse: Höhe (mm)	1840	1965	2090		Dimensions extérieures: Hauteur (mm)
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		Branchement
Transport CODE netto	F = 168.00		F = 168.00		CODE Transport net
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto	Kat. 100310 = 26.00				Taxe anticipée de recyclage TAR net

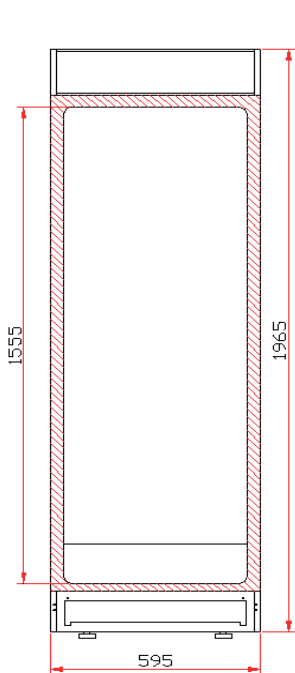

UDD 370 DTKL

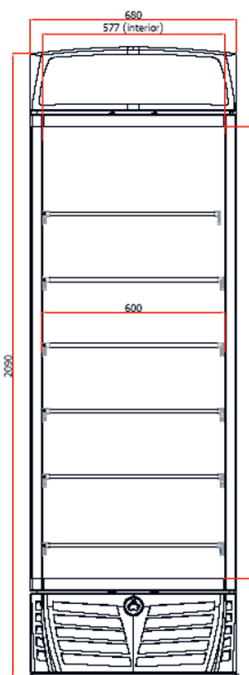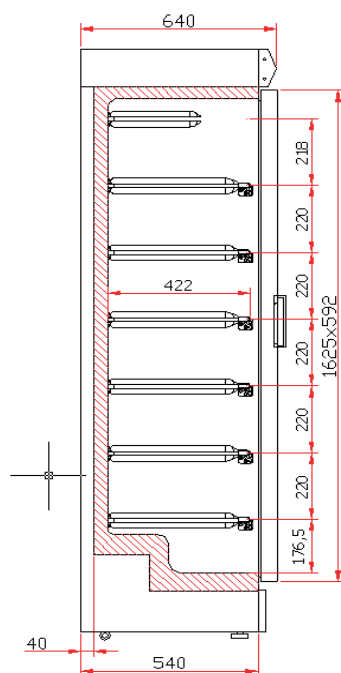

UDD 440 DTKLB

