


SOMMELIER 18 / 43 / 43.1 / 63



Sommelier 18

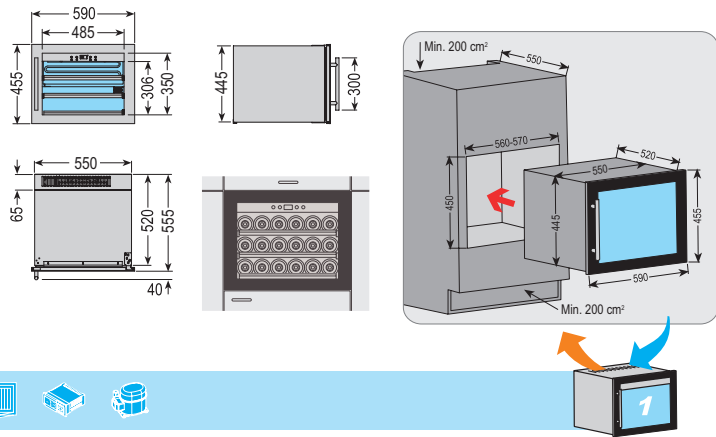


Sommelier 43



Sommelier 43.1



Sommelier 63

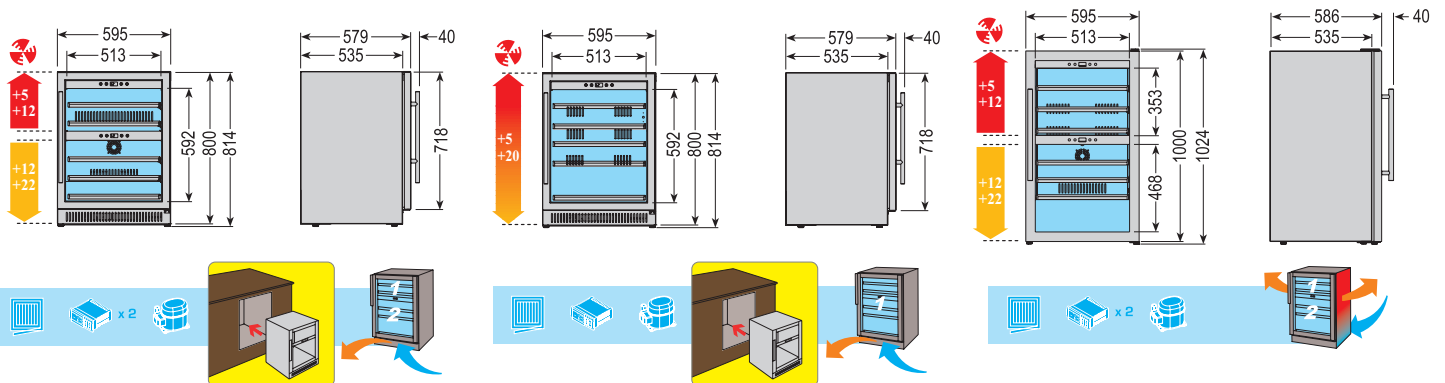

Steckerfertig mit Kompressor

SOMMELIER 18

SOMMELIER 43

SOMMELIER 43.1

SOMMELIER 63

Avec compresseur

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

SOMMELIER-18

SOMMELIER-43

SOMMELIER-43.1

SOMMELIER-63

Armoire à vin de réfrigération
R600a ventilée
Indication

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG
netto

Taxe anticipée de recyclage TAR
net

Transport CODE netto

CODE Transport net

Ausführung	SOMMELIER 18	SOMMELIER 43	SOMMELIER 43.1	SOMMELIER 63	Exécution
Temperaturbereich	+5°/+20° C	+5°/+12° C +12°/+22° C	+5°/+20° C	+5°/+12° C +12°/+22° C	Plage de température
Temperaturzonen	1	2	1	2	Zones de température
Aufstellart eingebaut	✓	✓	✓		Mode d'installation intégré
Aufstellart freistehend		✓	✓	✓	Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech		✓	✓	✓	Ventilation a. plaque de diffusion d'air
statisch gekühlt	✓				refroidissement statique
Aussenmasse: BxTxH (mm)	590x596x455	595x580x814	595x580x814	595x580x1020	Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	schwarz noir	schwarz / Edelstahlrahmen noir / cadre en acier inox			Extérieur / Matériau
Innenausführung	dunkel / foncé				Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	50	130	142	190	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg)	21	42	40	53	Proids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	G	G	G	G	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	128	142	142	165	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4				Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,023 kg	R600a GWP 3 0,03 kg	R600a GWP 3 0,038 kg	R600a GWP 3 0,03 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz				Branchement
Anschlussleistung (Watt)	68	100	100	120	Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige			✓		Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung			✓		Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	18	40	51	66	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste, ausziehbar (444x337 mm)	3				Grilles en bois, extensibles (444x337mm)
Holzroste, ausziehbar (498x442mm)		4	4	6	Grilles en bois, extensibles (498x442mm)
Holzroste, ausziehbar (498x330mm)		1	1	1	Grilles en bois, extensibles (498x330mm)
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk				✓	Porte en verre à charnières à droite, réversible départ usine
mit Schloss		✓	✓	✓	avec serrure
Integrierte LED-Beleuchtung			✓		Eclairage LED intégré
Magnetdichtung auswechselbar			✓		Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	38	46	46	41	Niveau de bruit -dB (A)

Kostenanteil Arbeitsaufwand

Art. Nr.

Participation aux frais de travail

Band links Glastür

UM-G-TUERE

Charnière à gauche porte vitrée



Standard Ausführung
Version standard



Glas mit UV-Filter
Verre fumé avec filtre UV



Blaue LEDs Licht Standard
Digitale Temperaturanzeige
Lumière LED bleue standard
Affichage numérique de la température

Farbe standard
Standard color

