



# SOMMELIER 24 / 40 / 40-1 PLUS






**Sommelier 24 Plus**

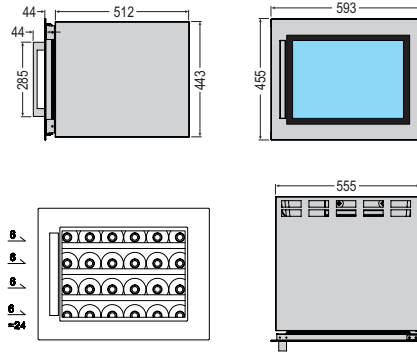

**Sommelier 40 Plus**



**Sommelier 40/1 Plus**

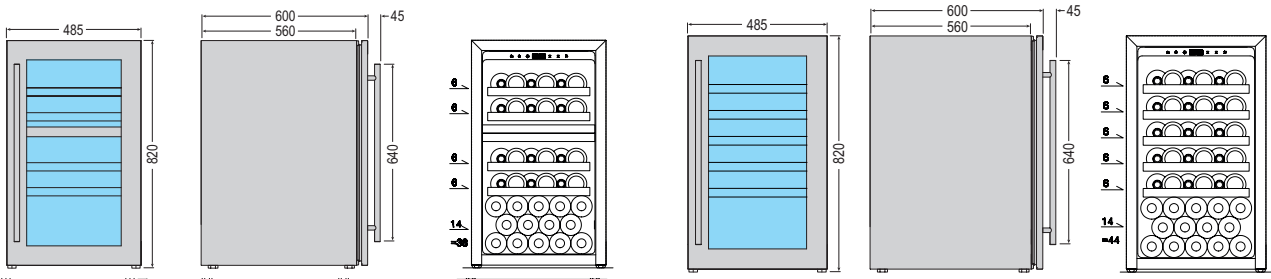

**Steckerfertig mit Kompressor**

Weinkühlschrank R600a Umluft  
Typen-Bezeichnung

**Sommelier 24    Sommelier 40    Sommelier 40.1**

SOMMELIER-24    SOMMELIER-40    SOMMELIER-40.1

**Avec compresseur**














Armoire à vin de réfrigération R600a ventilée  
Indication

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto  
Transport CODE netto

Taxe anticipée de recyclage TAR net  
CODE Transport net

# SOMMELIER 24 / 40 / 40-1 PLUS

1C

Ausführung	SOMMELIER 24 PLUS	SOMMELIER 40 PLUS	SOMMELIER 40/1 PLUS	Exécution
Temperaturbereich 	+5°/+20° C	+5°/+12° C +12°/+20° C	+5°/+20° C	Plage de température 
Temperaturzonen	1	2	1	Zones de température
Aufstellart eingebaut	✓			Mode d'installation intégré
Aufstellart freistehend		✓	✓	Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech 		✓		Ventilation a. plaque de diffusion d'air 
Aussenmasse: BxTxH (mm)	592 x 559 x 455	485 x 600 x 820		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	schwarz / Glas Edelstahlfrahmen noir / verre cadre inox			Extérieur / Matériau
Innenausführung	dunkel / foncé			Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	51	111	120	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg) 	25	39	37	Proids brut (kg) 
Energieeffizienzklasse	<b>G</b> 	<b>G</b> 	<b>G</b> 	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	118	115	142	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4	4	4	Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,018 kg	R600a GWP 3 0,04 kg	R600a GWP 3 0,04 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz			Branchement
Anschlussleistung (Watt)	127	119	119	Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige		✓		Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung		✓		Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	24	38	44	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste, ausziehbar (465x305mm)	3			Grilles en bois, extensibles (465x305mm)
Holzroste, ausziehbar (394x455mm)		4	5	Grilles en bois, extensibles (394x455mm)
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk		✓		Charnière à droite, interchangeable départ usine
mit Schloss 		✓	✓	avec serrure 
Integrierte LED-Beleuchtung 		✓		Eclairage LED intégré 
Magnetsichtung auswechselbar		✓		Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	39	42	39	Niveau de bruit -dB (A)
<b>Kostenanteil Arbeitsaufwand</b>	<b>Art. Nr.</b>		<b>Participation aux frais de travail</b>	
Band links Glastür	UM-G-TUERE		Charnière à gauche porte vitrée	

Farbe standard  
Standard color



COB. 13