

USS 220 / 300 / 374 DTK-BK / USS 374 DTK GST / UDD 370 DTK-BK




USS 200 DTK BK





USS 300 DTK BK




USS 370 DTK BK
UDD 370 DTK BK

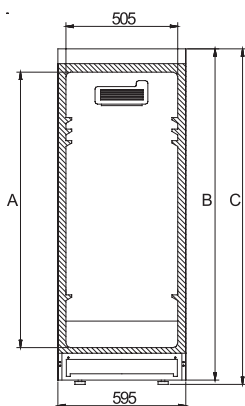

USS 220/300/374 DTK BK

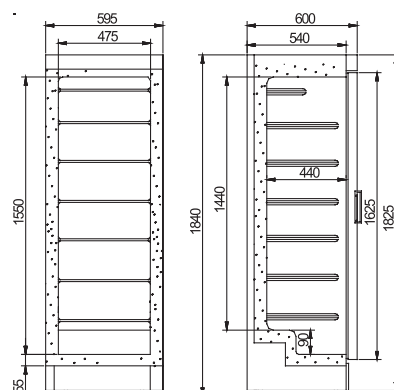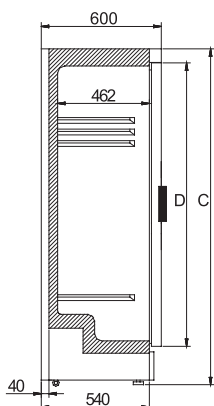

UDD 370 DTK BK

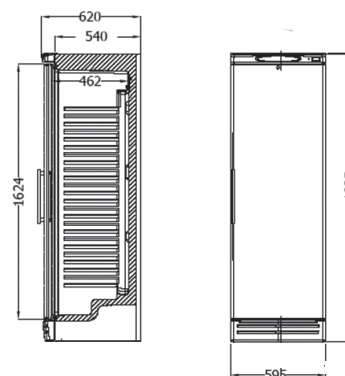

USS 374 DTK GST

USS	220	300	374
A	1025	1355	1555
B	1295	1625	1825
C	1310	1640	1840
D	1100	1430	1625

Steckerfertig mit Kompressor

Kühlschrank
Typen-Bezeichnung

Tiefkühlschrank
Typen-Bezeichnung

Transport CODE netto

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto

USS 220 DTK BK	USS 300 DTK BK	USS 374 DTK BK	USS 374 DTK GST	UDD 370 DTK BK
USS-220-DTK-BK	USS-300-DTK-BK	USS-374-DTK-BK	USS-374-DTK-GST	
				UDD-370-DTK-BK

Avec compresseur

Armoire de réfrigération
Indication

Armoire de congélation
Indication

CODE Transport net

Taxe anticipée de recyclage
TAR net

USS 220 / 300 / 374 DTK-BK / USS 374 DTK GST / UDD 370 DTK-BK

Ausführung	USS 220 DTK BK	USS 300 DTK BK	USS 374 DTK BK	USS 374 DTK GST	UDD 370 DTK BK	Exécution
Temperaturbereich	+1° / 10°C				-14°/-24° C	Plage de température
Umluft mit Luftleitblech	✓	✓	✓	✓		Ventilation a. plaque de diffusion d'air
Tiefkühlung statisch					✓	Congélation statique
Aussenmasse: Breite (mm)	595	595	595	595	595	Dimensions extérieures: Largeur (mm)
Aussenmasse: Tiefe (mm)	640	640	640	620	640	Dimensions extérieures: Profondeur (mm)
Aussenmasse: Höhe (mm)	1310	1640	1840	1825	1840	Dimensions extérieures: Hauteur (mm)
Aussen / Material	weiss blanc	weiss blanc	weiss blanc	CNS inox	weiss blanc	Extérieur / Matériau
Innenausführung	weiss blanc	weiss blanc	weiss blanc	weiss blanc	weiss blanc	Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	210	284	372	372	300	Volume brut (l)
Rauminhalt netto (l)	133	186	345	345	270	Volume net (l)
Gewicht brutto (kg)	58	65	70	95	80	Poids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	D	D	D	E	D	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	613	619	655	767	-	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4					Classe climatique
Temperaturklasse						Classe de température
Kältemittel	R600a GWP 3 0,70 kg	R600a GWP 3 0,65 kg	R600a GWP 3 0,70 kg	R600a GWP 3 0,70 kg	R290 GWP 3 0,85 kg	Réfrigérant
Kälteleistung bei -10°/+45°C (Watt)	220	300	370	370		Puissance frigor. à -10°/+45°C (watt)
Kälteleistung bei -25°/+45°C (Watt)					600	Puissance frigor. à -25°/+45°C (watt)
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz					Branchement
Anschlussleistung (Watt)	197	201	225	239	510	Puissance totale absorbée (watt)
Thermostatische Steuerung			✓			Commande thermostatique
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓	✓	✓	✓		Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Manuelle Abtauung					✓	Dégivrage manuel
Roste weiss, höhenverstellbar	3	4	5	5		Grilles réglables blanches
Roste Alu, nicht höhenverstellbar					6	Grilles en alu, non réglables
Tür rechts gebandet, umbandbar	✓	✓	✓	✓		Charnière à droite, interchangeable
Tür rechts gebandet, ab Werk links gebändert möglich					✓	Charnière à droite, départ usine charnière à gauche possible
Tür mit Schloss	✓	✓	✓	✓	✓	Porte vitrée avec serrure
Integrierte LED-Beleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓	Eclairage LED intégré
Boden innen mit gerundeten Ecken ABS	✓	✓	✓	✓	✓	Sol interne avec équerres rondes ABS
Magnetsichtung auswechselbar					✓	Joint magnétique changeable
Füsse verstellbar vorn, Gleiter hinten	✓	✓	✓	✓	✓	Pieds réglables à l'avant, roulettes derrière
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)	45				60	Isolation sans CFC / HCFC (mm)
Geräuscheniveau -dB (A)	57				56	Niveau de bruit -dB (A)

Zubehör	Art. Nr.	Options
Rost weiss zu USS 220/300/374	U-15.20.0083	Grille blanche pour USS 220/300/374
Transportschutzbügel zu USS 374	USS-SCHUTZBÜGEL	Protection de transport pour USS 374

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Participation aux frais de travail
Umtausch Roste / Auflegewinkel	UM-ROSTE	Echange des grilles / supports en usine
Band links isolierte Tür	UM-TUERE	Charnière à gauche porte isolée