

USS 220 / 300 / 374 DTK-BK / USS 374 DTK GST / UDD 370 DTK-BK




USS 220 DTK BK






USS 300 DTK BK



USS 370 DTK BK
UDD-370-DTK BK

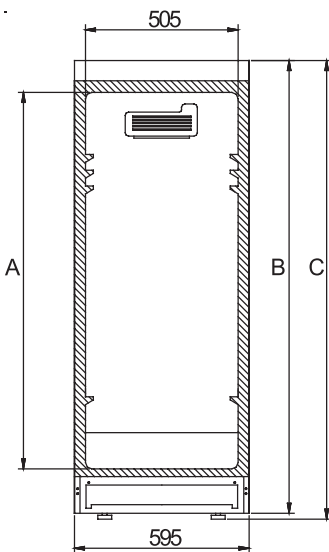


USS 220/300/374 DTK BK

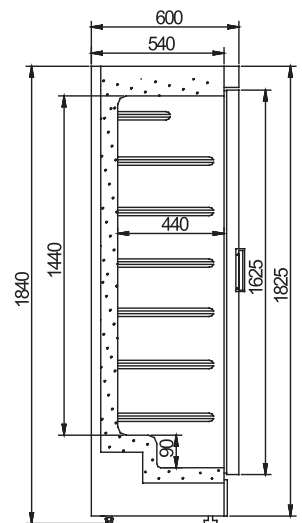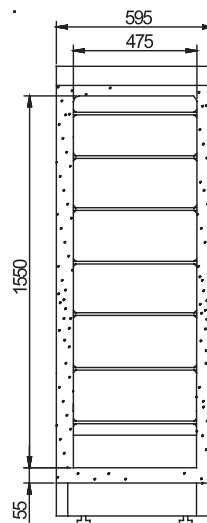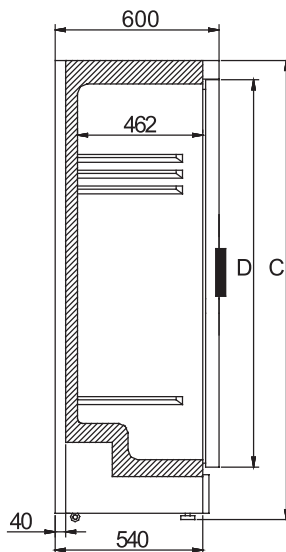

UDD 370 DTK BK

USS	220	300	374
A	1025	1355	1555
B	1295	1625	1825
C	1310	1640	1840
D	1100	1430	1625



info EU energy labeling
www.gkm-ag.ch

	USS 220 DTK BK	USS 300 DTK BK	USS 374 DTK BK	USS 374 DTK GST	UDD 370 DTK BK	
Steckerfertig mit Kompressor						Avec compresseur
Kühlschrank Typen-Bezeichnung	920.00 USS-220- DTK-BK	980.00 USS-300- DTK-BK	1'045.00 USS-374- DTK-BK	1'270.00 USS-374- DTK-GST		Armoire de réfrigération Indication
Tiefkühlschrank Typen-Bezeichnung					1'365.00 UDD-370- DTK-BK	Armoire de congélation Indication

USS 220 / 300 / 374 DTK-BK / USS 374 DTK GST / UDD 370 DTK-BK

Ausführung	USS 220 DTK BK	USS 300 DTK BK	USS 374 DTK BK	USS 374 DTK GST	UDD 370 DTK BK	Exécution
Temperaturbereich	+1°/+10° C				-14°/-24° C	Plage de température
Front: CNS; Aussen / innen: CNS / weiss				✓		Front: inox; Extér. / intér.: inox / blanc
Front: weiss; Aussen / innen: weiss / weiss	✓	✓	✓		✓	Front: blanc; Extér. / intér.: blanc / blanc
Tür rechts gebandet, umbandbar	✓	✓	✓	✓		Charnière à droite, interchangeable
Tür rechts gebandet, ab Werk links gebandet möglich					✓	Charnière à droite, départ usine charnière à gauche possible
Tür mit Schloss	✓	✓	✓	✓	✓	Porte avec serrure
Magnetdichtung auswechselbar					✓	Joint magnétique changeable
Füsse verstellbar vorn, Gleiter hinten	✓	✓	✓	✓	✓	Pieds réglables à l'avant, roulettes derrière
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓	✓	✓	✓		Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Manuelle Abtauung					✓	Dégivrage manuel
Thermostatische Steuerung	✓	✓	✓	✓	✓	Commande thermostatique
Klimaklasse					4	Classe de climat
Roste weiss, höhenverstellbar	3	4	5	5		Grilles réglables blanches
Roste Alu, nicht höhenverstellbar					6	Grilles en alu, non réglables
Kühlung umluft	✓	✓	✓	✓		Froid ventilé
Tiefkühlung statisch					✓	Congélation statique
Rauminhalt brutto (l)	210	284	372	372	300	Volume brut (l)
Rauminhalt netto (l)	133	186	345	345	270	Volume net (l)
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	613	619	655	655	-	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Energieeffizienzklasse	D	D	D	D	D	Classe d'efficacité énergétique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,70 kg	R600a GWP 3 0,65 kg	R600a GWP 3 0,70 kg	R600a GWP 3 0,70 kg	R290 GWP 3 0,85 kg	Réfrigérant
Anschlussleistung (Watt)	197	201	225	239	510	Puissance totale absorbée (watt)
Gewicht brutto (kg)	58	65	70	95	80	Poids brut (kg)
Aussenmasse: Breite (mm)	595	595	595	595	595	Dimensions extérieures: Largeur (mm)
Aussenmasse: Tiefe (mm)	640	640	640	620	640	Dimensions extérieures: Profondeur (mm)
Aussenmasse: Höhe (mm)	1310	1640	1840	1825	1840	Dimensions extérieures: Hauteur (mm)
Elektroanschluss					230 V / 50 Hz	Branchement
Transport CODE netto	C = 82.00				E = 122.00	CODE Transport net
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto					Kat. 100310 = 26.00	Taxe anticipée de recyclage TAR net
Zubehör	Art. Nr.				Brutto	Options
Rost weiss zu USS 220/300/374	U-15.20.0083				17.00	Grille blanche pour USS 220/300/374
Transportschutzbügel zu USS 374	USS-SCHUTZBÜGEL				auf Anfrage	Protection de transport pour USS 374
Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.				Netto	Participation aux frais de travail
Umtausch Roste / Auflagewinkel	UM-ROSTE				44.00	Echange des grilles / supports en usine
Band links isolierte Tür	UM-TUERE				75.00	Charnière à gauche porte isolée



USS 374 DTK GST

