





SOMMELIER 80 / 80-1 PLUS



Sommelier 80 Plus



Sommelier 80/1 Plus

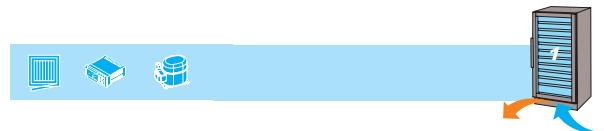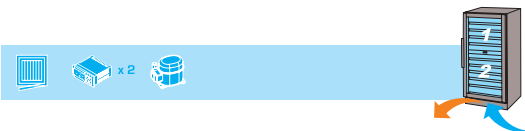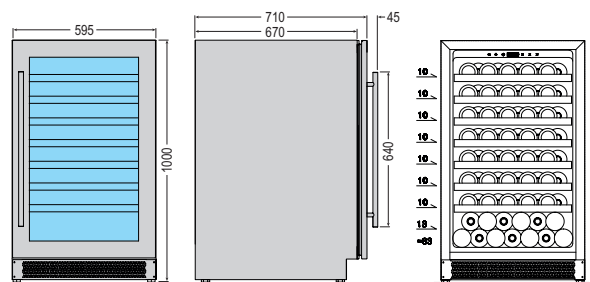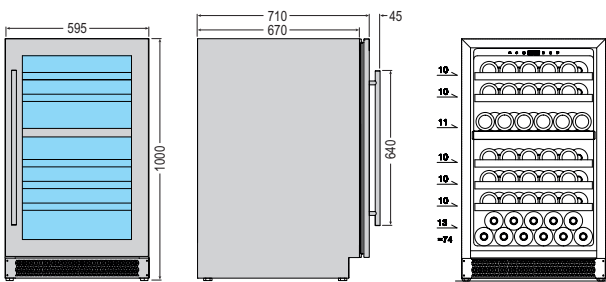

Steckerfertig mit Kompressor

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

SOMMELIER 80

SOMMELIER-80

SOMMELIER 80/1

SOMMELIER-80-1

Avec compresseur

Armoire à vin de réfrigération R600a ventilée
Indication

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto
Transport CODE netto

Taxe anticipée de recyclage TAR net
CODE Transport net

SOMMELIER 80 / 80-1 PLUS

Ausführung	SOMMELIER 80	SOMMELIER 80/1	Exécution
Temperaturbereich	+12°/+20° C +5°/+12° C	+5°/+20° C	Plage de température
Temperaturzonen	2	1	Zones de température
Aufstellart eingebaut		✓	Mode d'installation intégré
Aufstellart freistehend		✓	Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech		✓	Ventilation a. plaque de diffusion d'air
Aussenmasse: BxTxH (mm)	595 x 710 x 1000		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	schwarz / Edelstahlrahmen noir / cadre en acier inox		Extérieur / Matériau
Innenausführung	dunkel / foncé		Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	190	206	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg)	58	55	Poids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	F	E	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	110	88	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4	4	Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,04 kg	R600a GWP 3 0,04 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	119	119	Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige		✓	Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung		✓	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	74	83	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste, ausziehbar (481 x 545 mm)	5	7	Grilles en bois, extensibles (481 x 545 mm)
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk		✓	Porte en verre à charnières à droite, réversible départ usine
mit Schloss		✓	avec serrure
Integrierte LED-Beleuchtung		✓	Eclairage LED intégré
Magnetdichtung auswechselbar		✓	Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	41		Niveau de bruit -dB (A)
Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Participation aux frais de travail	
Band links Glastür	UM-G-TUERE	Charnière à gauche porte vitrée	



Interner Aktivkohlefilter, der unangenehme Gerüche beseitigt
Filtre à charbon actif interne qui élimine les odeurs désagréables.



Touchpad-Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung *Panneau de commande tactile avec éclairage de fond*



Türrahmen aus rostfreiem Stahl
Langer rohrförmiger Griff
Dreischichtiges Glas mit UV-Schutz
*Cadre de porte en acier inoxydable
Longue poignée tubulaire
Verre triple couche avec protection UV*



Abnehmbare Gitter
Grilles amovibles de série



Eleganter Lüftungssockel aus Edelstahl
Socle de ventilation élégant en acier inoxydable



Weißes LED-Licht
Lumière blanche LED

