

COMPACT KG 420




KG 420 LG



KG 420 RG



mit neuer Steuerung
Avec un nouveau contrôle

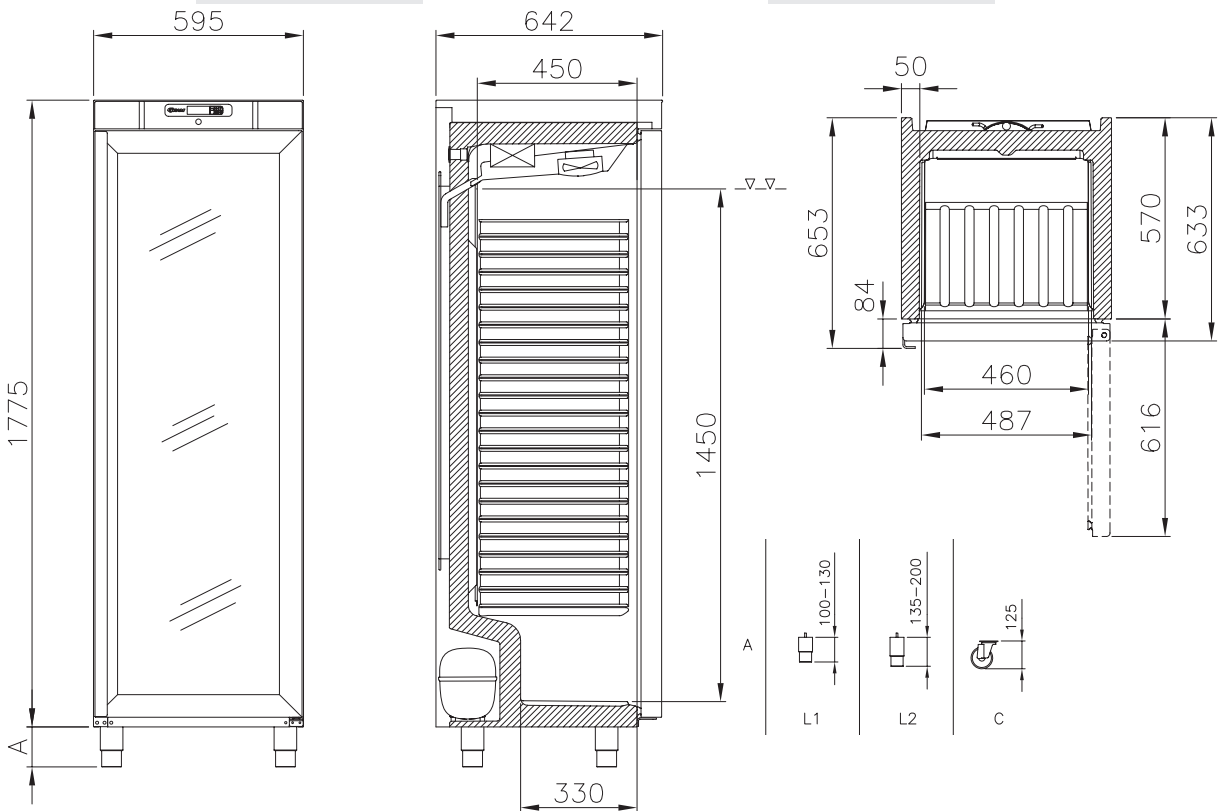

Steckerfertig mit Kompressor

Glastürkühlschrank
Typen-Bezeichnung
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto
Transport CODE netto

LG

KG-420-LG

RG

KG-420-RG

Avec compresseur

Armoire de réfrigération à porte vitrée
Indication
Taxe anticipée de recyclage TAR net
CODE Transport net

COMPACT KG 420

1A

Ausführung	KG420LG	KG420RG	Exécution
Temperaturbereich	+2°/+12° C	+2°/+12° C	Plage de température
Umluft mit Luftleitblech	✓	✓	Ventilation a. plaque de diffusion d'air
Aussenmasse: BxTxH (mm)	595 x 674 x 1875		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	weiss / blanc	weiss / blanc	Extérieur / Matériau
Innenausführung	weiss / blanc	CS / AC	Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	359	359	Volume brut (l)
Rauminhalt netto (l)	266	266	Volume net (l)
Gewicht brutto (kg)	84		Poids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	D	D	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	676	676	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4	3	Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,05 kg	R600a GWP 3 0,05 kg	Réfrigérant
Kälteleistung bei -10°/+45°C (Watt)	199	199	Puissance frigor. à -10°/+45°C (watt)
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	103	103	Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓	✓	Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓	✓	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Roste weiss, höhenverstellbar (max. 22 Stk.)	4	4	Grilles réglables blanches (max. 22 pièces)
Bodenrost weiss	1	1	Grille au sol blanche
Tür rechts gebandet, umbandbar	✓	✓	Charnière à droite, interchangeable
Glastür mit Schloss	✓	✓	Porte vitrée avec serrure
Integrierte LED-Beleuchtung	✓	✓	Eclairage LED intégré
Boden innen mit gerundeten Ecken ABS	✓	✓	Sol interne avec équerres rondes ABS
Magnetdichtung auswechselbar	✓	✓	Joint magnétique changeable
Rostfreie, einstellbare Beine H = 100/130 mm	✓	✓	Pieds inoxydables réglables H = 100/130 mm
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)	50	50	Isolation sans CFC / HCFC (mm)
Geräuscheniveau -dB (A)	34.2	34.2	Niveau de bruit -dB (A)

Zubehör	Art. Nr.	Options
Rost weiss (486 x 433 mm)	81-872-1001	Grille blanche (486 x 433 mm)
Bodenrost weiss (486 x 300 mm)	81-872-1019	Grille au sol blanche (486 x 300 mm)
Rost CNS (486 x 433 mm)	81-872-1006	Grille inox (486 x 433 mm)
Bodenrost CNS (486 x 300 mm)	81-872-1007	Grille au sol inox (486 x 300 mm)
Blech weiss (486 x 433 mm)	81-872-1025	Tôle blanche (486 x 433 mm)
Bodenblech weiss (486 x 300 mm)	81-872-1027	Tôle pour sol blanche (486 x 300 mm)
Schrägregal weiss (486 x 395 mm)	81-872-1002	Etagère inclinée Blanche (486 x 395 mm)
Drahtkorb weiss (486 x 433 x 140 mm) oben	81-872-1022	Panier à treillis blanc (486 x 433 x 140 mm) en haut
Drahtkorb weiss (486 x 300 x 216 mm) unten	81-872-1029	Panier à treillis blanc (486 x 300 x 216 mm) en bas
Beine höhenverstellbar, 4 Stk. (100/130 mm)	81-958-1011	Pieds, haut. changeable, 4 pcs. (100-135 mm)
Rollen, 4 Stk. (125 mm)	81-958-1004	Jeu de 4 roulettes (125 mm)
Rollen, 4 Stk. (109 mm)	81-889-9933	Jeu de 4 roulettes (109 mm)
Fusspedal zu Compact 420	81-958-1052	Pédale pour Compact 420
Edelstahl Abdeckplatte	81-958-1050	Plaque de recouvrement en acier inoxydable
Bausatz für Wandmontage	81-958-1003	Pièce de construction pour fixer au mur

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Participation aux frais de travail
Umtausch Roste / Auflagewinkel	UM-ROSTE	Echange des grilles / supports en usine
Band links isolierte Tür	UM-TUERE	Charnière à gauche porte isolée
Umtausch Beine / Rollen	UM-BEINE	Echange de pieds en usine / roulettes