GASTRONORM STANDARD PLUS 69

eco

GN 2/1 tief





Infos EU energy labelling
www.gkm-ag.ch

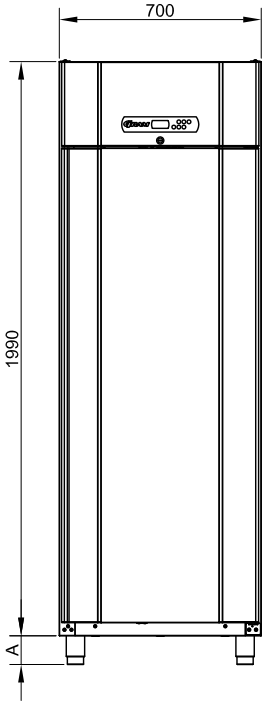

SS-Modelle
Edelstahl EN1.4301 / AISI 304
Ausgerüstet mit 3 Edelstahl-Einlegerosten.

FF-Modelle
Edelstahl EN1.4016/AISI 430
Ausgestattet mit 3 kunststoffbeschichteten Einlegerosten (grau).

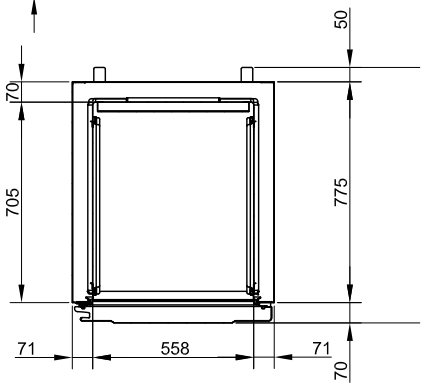

100%
Lebensmittelsicherheit
Diverse Alarmfunktionen möglich, wie z.B. Tür-offen-Alarm usw. Schnittstelle für HACCP-Daten (RS485) – als Sonderzubehör.

Mehr Lebensmittelsicherheit
Effizientes Luftverteilungssystem. Korrekte und gleichmäßige Temperatur im Schrank.

Strapazierfähiger Schrank
Klimaklasse 5. Für heiße professionelle Küchenumgebungen ausgelegt. Verträgt bis zu 40°C Umgebungstemperatur, 40% relative Luftfeuchtigkeit.

ISO 14001:2004 CERTIFIED
Qualität an erster Stelle
Hergestellt in unserem ISO14001:2004-zertifizierten Werk in Dänemark.

	3 Temperaturbereiche			3 Temperaturbereiche			
	Kühlschrank K +2/+12°C	Frischfleisch/Fisch M -5/+12°C	Gefrierschrank F -22/-10°C	Kühlschrank K +2/+12°C	Frischfleisch/Fisch M -5/+12°C	Gefrierschrank F -22/-10°C	
	1-türige Schränke SSG Innen/Aussen: EN 1.4301 / AISI 304			1-türige Schränke FFG Innen/Aussen: EN 1.4016 / AISI 430			
Steckerfertig mit Kompressor	**K 69 SSG**	**M 69 SSG**	**F 69 SSG**	**K 69 FFG**	**M 69 FFG**	**F 69 FFG**	**Avec compresseur**
Kühlschrank R290 Typen-Bezeichnung	**3'500.00** K-69-SSG			**3'070.00** K-69-FFG			Armoire réfrigération R290 Indication
Kühlschrank R290 erweitertes Kühlen Typen-Bezeichnung		**3'825.00** M-69-SSG			**3'365.00** M-69-FFG		Armoire réfrigération R290 température élargie Indication
Tiefkühlschrank R290 Typen-Bezeichnung			**4'140.00** F-69-SSG			**3'635.00** F-69-FFG	Armoire congélation R290 Indication
Zentralkühlung ohne Kompressor	1-türige Schränke SSF Innen/Aussen: EN 1.4301 / AISI 304			1-türige Schränke FFF Innen/Aussen: EN 1.4016 / AISI 430			**Raccordements sur froid central**
Kühlschrank R134a Typen-Bezeichnung	**3'410.00** K-69-SSF			**2'965.00** K-69-FFF			Armoire réfrigération R134a Indication
Kühlschrank R134a erweitertes Kühlen Typen-Bezeichnung		**3'705.00** M-69-SSF			**3'260.00** M-69-FFF		Armoire réfrigération R134a température élargie Indication
Tiefkühlschrank R404A Typen-Bezeichnung			**4'005.00** F-69-SSF			**3'560.00** F-69-FFF	Armoire congélation R404A Indication

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

GASTRONORM STANDARD PLUS 69

Ausführung	K 69 SS	M 69 SS	F 69 SS	K 69 FF	M 69 FF	F 69 FF	Exécution
Front / aussen: Edelstahl	EN1.4301 / AISI 304			EN1.4016 / AISI 430			Front / extérieur: Acier inoxydable
Innen: CS	✓						Intérieur: AC
Boden innen mit gerundeten Ecken CS	✓						Sol interne avec équerres rondes AC
Temperaturbereich Kühlen **K**	+2°/+12° C						Plage de température réfrigération **K**
Temperaturbereich erweitertes Kühlen **M**	-5°/+12° C						Plage de température élargie **M**
Temperaturbereich Tiefkühlen **F**	-22°/-10° C						Plage de température congélation **F**
Tür rechts gebandet, umbandbar	✓						Charnière à droite, interchangeable
Tür selbstschliessend mit Schloss	✓						Porte fermeture autom. avec serrure
Magnetdichtung auswechselbar	✓						Joint magnétique changeable
Fusspedal zum Tür öffnen (optional)	✓						Pédale à pied pour ouvrir la porte (en option)
Beine höhenverstellbar, 4 Stk. (135/200 mm)	✓						Pieds hauteur réglable, 4 pcs. (135/200 mm)
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓						Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓						Commande digitale avec affichage de température
Integrierte LED-Beleuchtung	✓						Eclairage LED intégré
Rost CNS höhenverstellbar (max. 7 Stk.)	3						Grilles régables inox (max. 7 pcs.)
Rost grau höhenverstellbar (max. 7 Stk.)				3			Grilles régables grises (max. 7 pcs.)
Umluft mit Luftleitblech	✓						Ventilation avec plaque de diffusion de l'air
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)	70						Isolation sans CFC / HCFC (mm)
Aussenmasse: BxTxH (mm)	700 x 895 x 2125 (inkl. Beine)						Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Rauminhalt brutto (l)	610						Volume brut (l)
Rauminhalt netto (l)	454						Volume net (l)
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz						Branchement
Energieverbrauch, KWh/Jahr (AEC) K	672						Consommation électr., KWh/année (AEC) **K**
Energieverbrauch, KWh/Jahr (AEC) M **F**	722 1937						Consommation électr., KWh/année (AEC) **M** **F**
Energieeffizienzklasse **K**	C						Classe d`efficacité énergétique **K**
Energieeffizienzklasse **M**	D						Classe d`efficacité énergétique **M**
Energieeffizienzklasse **F**	D						Classe d`efficacité énergétique **F**
Kälteleistung bei -10°/+45°C (Watt) **K/M**	336						Puissance frigorifique à -10°/+45°C (watt) **K/M**
Kälteleistung bei -30°/+45°C (Watt) **F**	339						Puissance frigorifique à -30°/+45°C (watt) **F**
Anschlussleistung (Watt) **K/M**	300						Puissance totale absorbée (watt) **K/M**
Anschlussleistung (Watt) **F**	346						Puissance totale absorbée (watt) **F**
Gewicht brutto (kg)	136						Poids brut (kg)
Transport CODE netto	G = 215.00						CODE Transport net
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto	Kat. 100320 = 46.30						Taxe anticipée de recyclage TAR net

Zubehör	**Art. Nr.**	**Brutto**	**Options**
Rost grau (530 x 650 mm) GN 2/1	81-888-0008	70.00	Grille grise (530 x 650 mm) GN 2/1
Rost CNS (530 x 650 mm) GN 2/1	81-888-0007	104.00	Grille inox (530 x 650 mm) GN 2/1
2 Stk. Auflagen U-Profil (611 mm)	81-888-5001	45.00	2 pcs. supports profil U (611 mm)
2 Stk. Auflagen L-Profil (611 mm)	81-888-5000	45.00	2 pcs. supports profil L (611 mm)
Schnittstelle RS 485	G-69-RS485	104.00	Interface RS 485
Rollen, 4 Stk. (110 mm)	81-889-9933	215.00	Jeu de 4 roulettes (110 mm)
5 Staub- und Fettfilter für Kondensator	81-877-9800	59.00	5 filtres à graisse et poussière p. condenseur

Kostenanteil Arbeitsaufwand	**Art. Nr.**	**Netto**	**Participation aux frais de travail**
Umtausch Roste / Auflagewinkel	UM-ROSTE	44.00	Echange des grilles en usine / supports
Umtausch Beine / Rollen	UM-BEINE	44.00	Echange de pieds en usine / roulettes
Band links, isolierte Tür	UM-TUERE	75.00	Charnière à gauche, porte isolée